

Audio Distribution Amplifier

ADA-0408V II

仕様書

株式会社 アイコニック

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神 1-15-7

TEL 042-579-0520 FAX 042-579-0529

www.iconic.co.jp

Audio Distribution Amplifier ADA-0408V II

概要

本装置は 2 分配 4 系統のオーディオ分配器です
切替スイッチの設定により、4 分配/6 分配/8 分配としても使用することが出来ます
入力レベルは、+4/-20 dB の切替、出力レベルは+4/-20dB の切替と
±10 dB のトリムで細かい調整が可能です
また、入力の有無を 2 ポイントの LED インジケータで表示します
電源に異常がある場合はアラーム接点を出力します

外観的仕様

- ・ 外形寸法 (mm) 482 (W) × 44 (H) × 300 (D)
(突起物 含まず)
- ・ 表面部色調 ダークグレーメタリック塗装仕上げ
- ・ 重量 約 7 kg

電氣的仕様

- ・ 入力回路部
 - 入力系統数 4 系統 (電子バランス)
オプションでトランスバランスに変更可
 - 入力レベル +4/-20dBu
 - 入力インピーダンス 10k Ω / 600 Ω (切替)
 - 入力コネクター XLR3-31 type
- ・ 出力回路部
 - 出力系統数 8 系統 (トランスバランス)
 - 出力レベル +4/-20dBu (TRIM $\pm$ 10dB)
 - 負荷インピーダンス 600 Ω 以上の負荷に適合
 - 出力コネクター XLR3-32 type
- ・ 周波数特性 (30Hz ~ 20,000Hz)
1kHz: 0dB +0.3/-0.5dB 以内
- ・ 歪率 (30Hz ~ 20,000Hz)
 - 基準レベル出力時 (+4dBu) 0.10% 以下
 - 最大レベル出力時 (+24dBu) 0.10% 以下

- ・ S/N 比 (20kHz LPF:ON) +4dBu 出力時 85dB 以上
- ・ クロストーク (8kHz) 70dB 以上
- ・ レベル偏差 (1kHz:0dB) $\pm 0.3\text{dB}$ 以内
- ・ 電源 AC100V $\pm 5\%$ 30W
- ・ 周囲温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- ・ 使用 連続使用可能


・ その他 付属回路等

入力インピーダンス切替 : 600/10k Ω
入力レベル切替 : +4/-20dBu
入力レベルインジケータ : 2 ポイント LED
出力レベル切替 : +4/-20dBu
出力トリム : $\pm 10\text{dB}$
PARA スイッチ : 分配数を 2, 4, 6, 8 で設定可能
電源アラーム : 電源異常時 接点出力 XLR4-32 (1-2:ショート)

オプション

- ・ 入力をトランスバランス回路に改修
- ・ トリムを手廻し可能なツマミ付きに変更

外觀

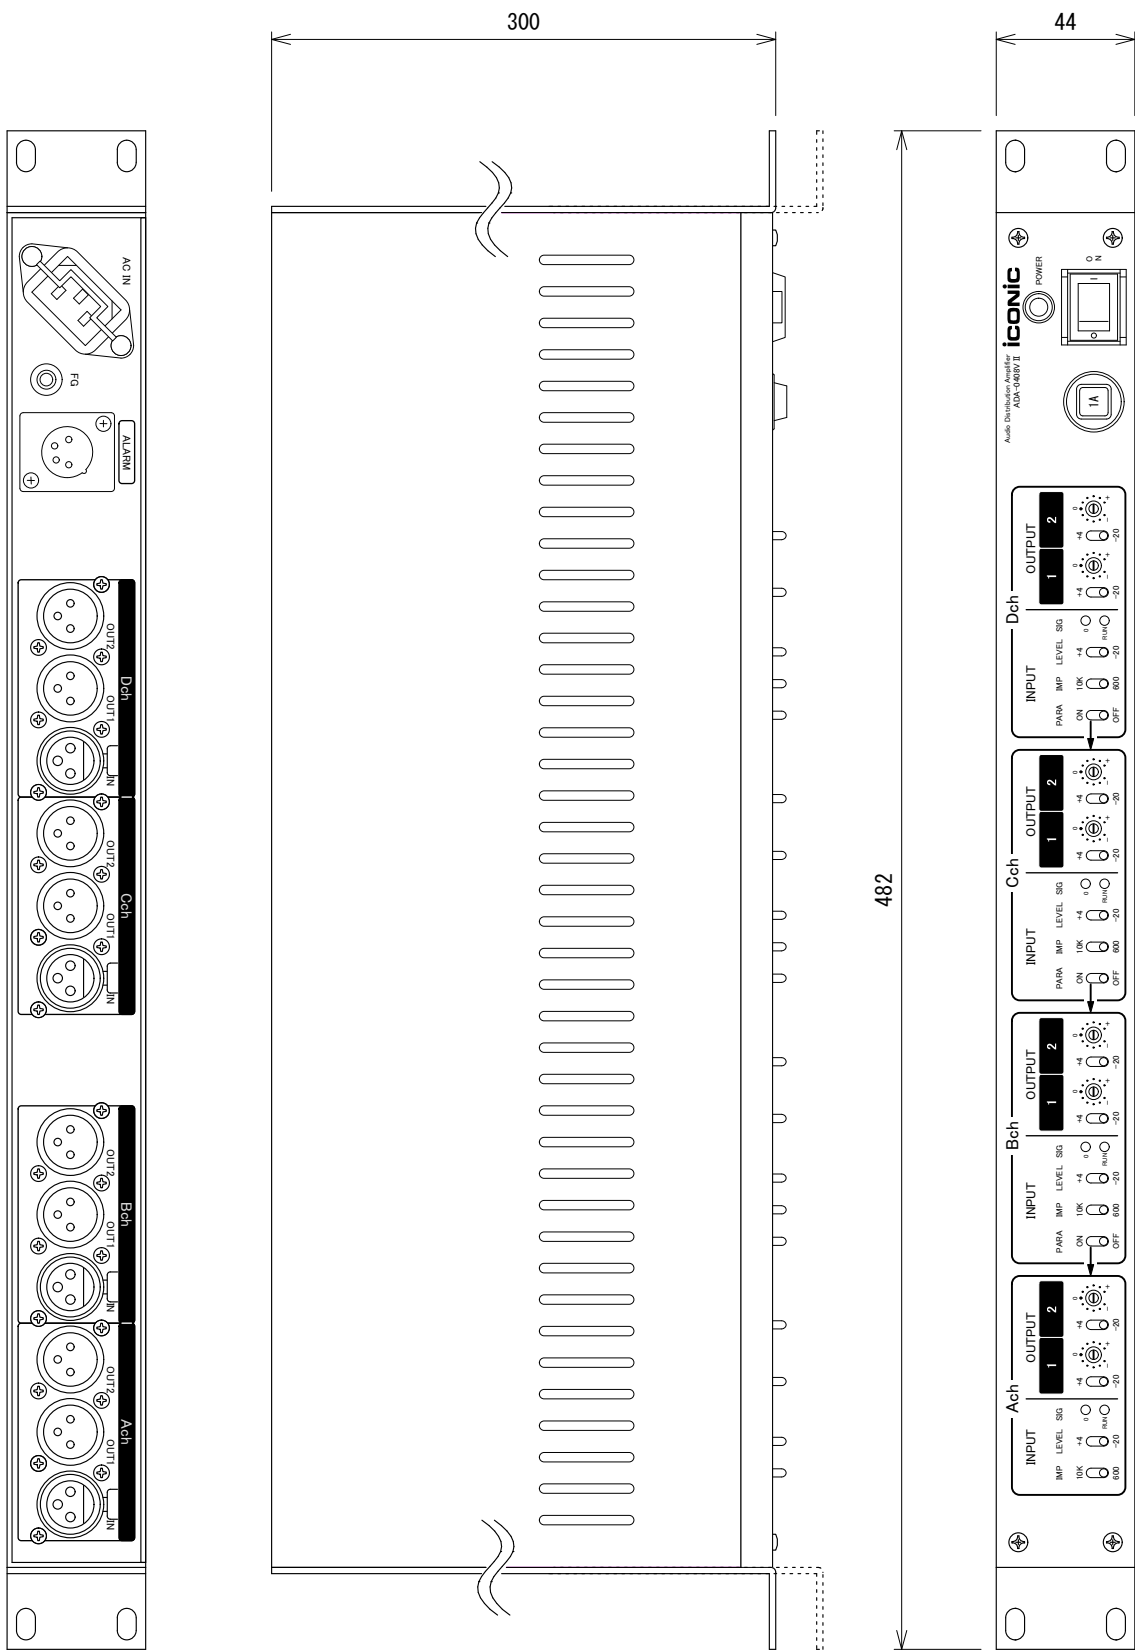

系統

