# 機器仕様書

カフフェーダーボックス

## **CUF-02**

#### [1] 概要

CUF-02は入出力にトランスを装備した小型のカフフェーダーボックスです。 外部より+48Vファンタム電源を供給することが可能で、コンデンサーマイクも 使用することができます。

## [2]外観的仕様

• 外形寸法


80(W), 200(D), 50(H): 外観図参照


・表面部色調

ダークグレーメタリック艶消し色


#### [3] 電気的仕様


- ・入力レベル/インピーダンス -60dB ~ -10dB / 600 Ω
- ・入力コネクター XLR3-31 相当 (2/3-1)
- ・出力インピーダンス 600 Ω
- ・出力コネクター XLR3-32 相当 (2/3-1)
- フェーダー絞り切り特性 90dB以上
- (注)フェーダースルー状態ではトランスロス及びフェーダー抵抗誤差のため レベルが下がります。

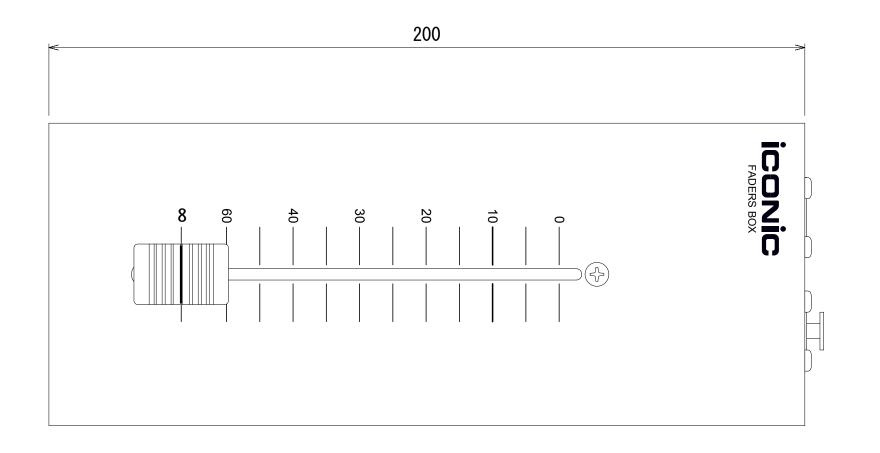



最大入力 -10dBm ファンタム電源使用可 塗装色 ダークグレーメタリック

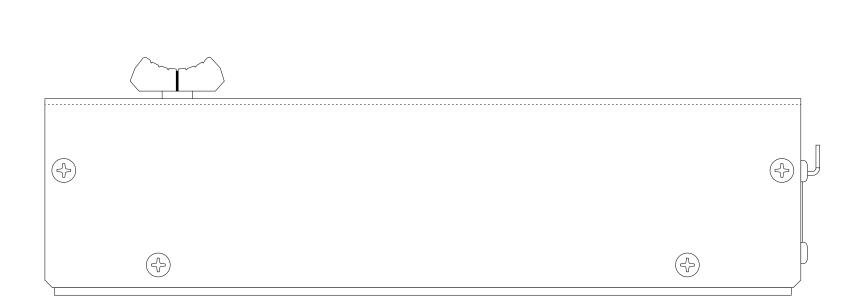

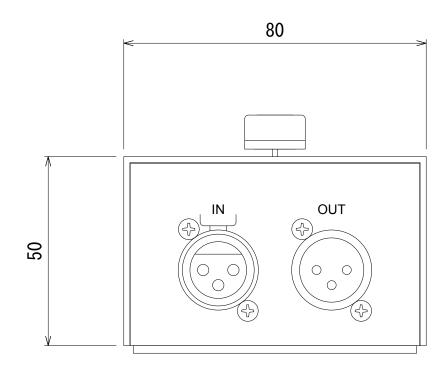

都合上外観、仕様等が変更する場合がございます。

iconic	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2013/06/06	CHECKED BY	TITLE	COUGH BOX CUF-02	DRAWING NO.
	SCALE	DESIGNED BY	DRAWN BY T. ISHII	MODEL NO		G20130606-01